


次世代足場

WizLOCK

ウィズロック
システム

System

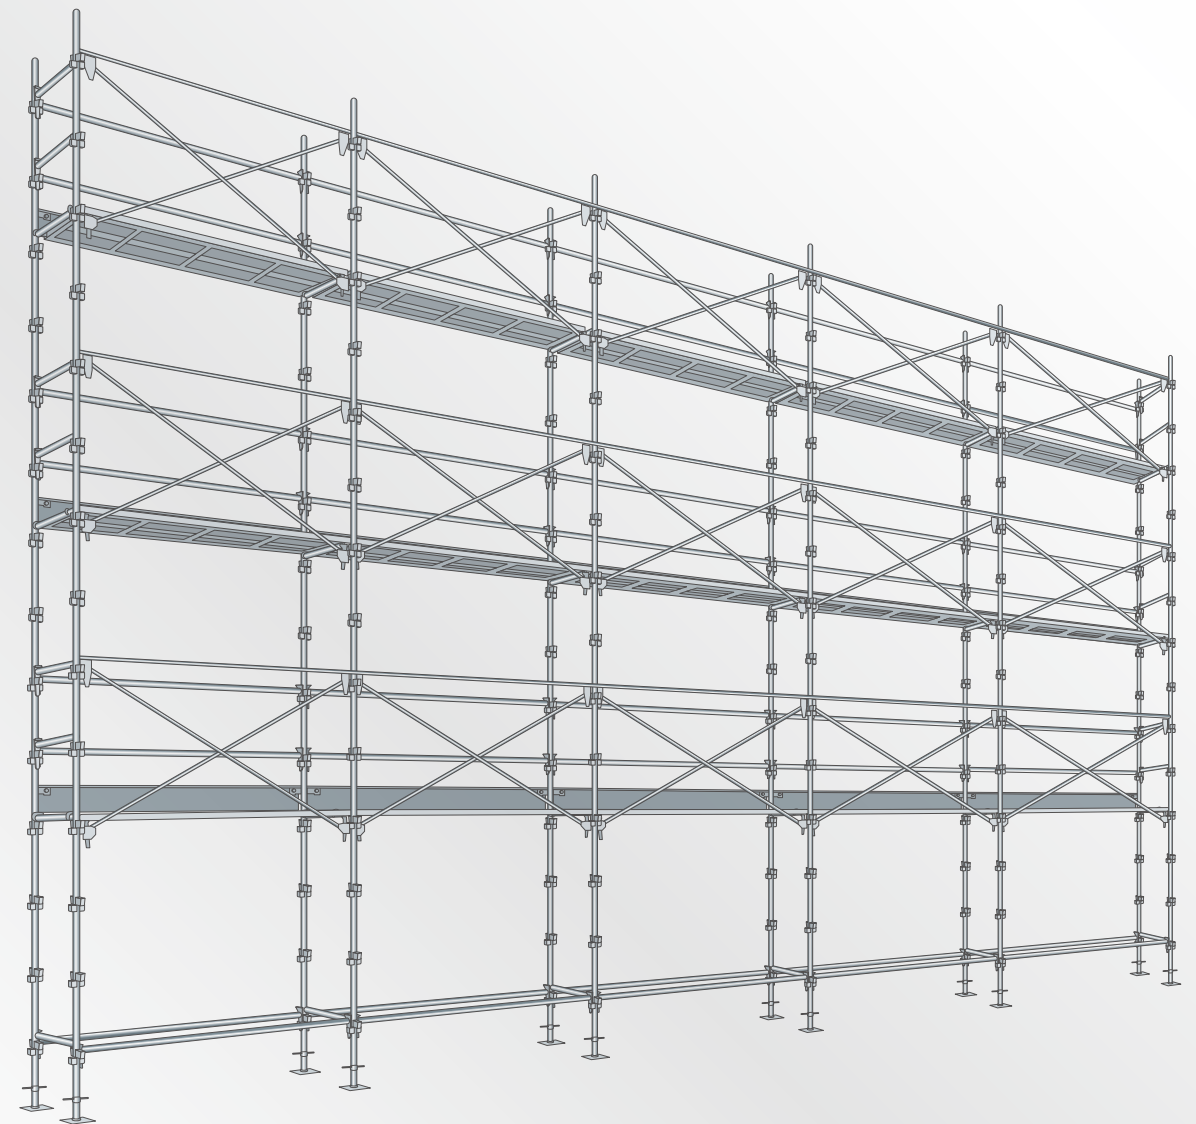

三栄工業株式会社 本社

〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町春木中ノ杵812
TEL.0561-38-8111 FAX.0561-38-8115
※国道153号線より知々釜南交差点を左折後、県道57号線を南へ4分



三栄工業株式会社 千葉センター

〒264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町80-1
TEL.043-231-1750 FAX.043-231-1751
※国道51号線 川野辺交差点より車で1分



三栄工業株式会社 横浜センター

〒241-0001 神奈川県横浜市旭区上白根町1107-1
TEL.045-953-2020 FAX.045-953-2021
※中原街道 動物園入口交差点より車で1分

 **三栄工業株式会社**

〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町春木中ノ杵812
TEL.0561-38-8111 FAX.0561-38-8115

WizLOCK専用ページ開設
動画で使いやすさも一目瞭然!



<https://wizlock.net/>

 **三栄工業株式会社**



2段階
ロック
機構

進化系クサビ緊結式手摺

WizLOCK

ウイズロック

当社独自の2段階ロック機構。強力な緊結力とともに、組立や解体時の時間短縮と静音性に優れた進化系クサビ緊結式手摺です。

新開発2段階ロック機構 3ステップ

メインロック+サブロック 万が一メインロックが緩んだ場合でも、サブロックが作動して抜け止めになります

STEP
01

支柱に差し込むと自然にレベルが決まる



STEP
02

クサビが下がると緊結前からサブロックが作動



STEP
03

クサビが完全に叩き込まれると緊結+メインロック作動



独自の特徴

互換性

Aタイプ各社の支柱に使用可能な互換性を備えています。WizLOCK+先行手摺で次世代足場仕様になります。



究極の設計思想


数々の試験使用から生まれた問題点をすべて解決した結果、美しいフォルムの設計となりました。



認定 / 特許

一般社団法人仮設工業会 認定品

一般社団法人仮設工業会による認定を受けています。また製品特許および商標登録も取得済みです。

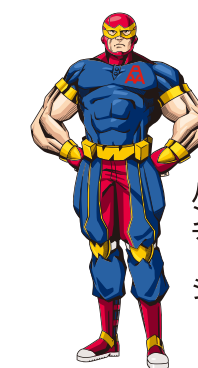

イメージキャラクター
ハンマージョジョ

足場を次世代にする、クサビ




《側面》



《正面(断面)》

WizLOCK 水平材

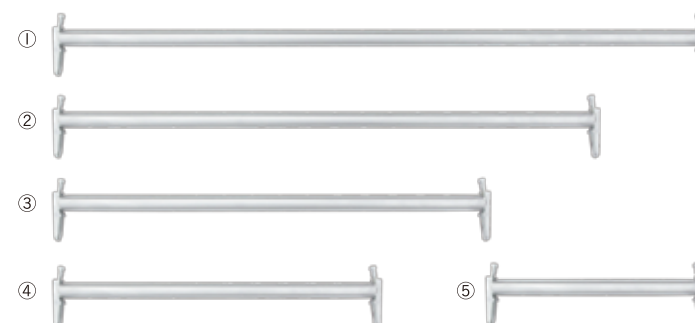

型式	サイズ(mm)他	重量(kg)
① MNL-18M	1800	4.68
② MNL-15M	1500	3.84
③ MNL-12M	1200	3.25
④ MNL-09M	900	2.65
⑤ MNL-06M	600	2.00
MNL-04M	400	1.50
MNL-03M	300	1.29
MNL-02M	200	1.08

インチサイズの対応も可能です


進化系クサビ緊結式手摺

WizLOCK が生み出すメリット

■ 作業効率 Work efficiency

組立・解体のスピードが格段にアップ!

▶より早くを実現したWizLOCKの3工程

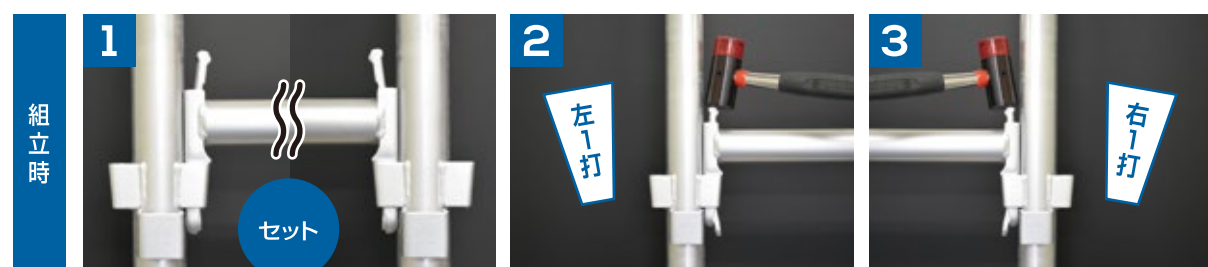

解体時ではロック解除だけを先行して行えば、何本も連続して支柱から外すことが可能です。

組立・解体、どちらもスピーディな3工程で完結!

■ 作業性 Workability

鍛造クサビを軽く叩くだけなので作業者の負担が軽減!

従来品は組立・解体時に、強い力で数回パイプを叩く必要がありましたが、WizLOCKは鍛造クサビを軽く叩けば組立・解体が可能です。



【組立時】 【解体時】

■ 静音性 Quietness

クサビを打つので打撃音が小さく市街地でも抜群の効果を発揮!

パイプを叩き、大きな打撃音がする従来品に比べて、WizLOCKは鍛造クサビを打ち込むので、打撃音が反響せず、騒音を軽減させる設計です。




※イメージです。数値は当社調べ

■ 水平・垂直性 Horizontal and vertical

水平・垂直が自然に決まる

打ち込み具合でレベルが変わる従来品と違い、WizLOCKは常にレベルが一定となる設計なので、先行手摺との相性も抜群です。

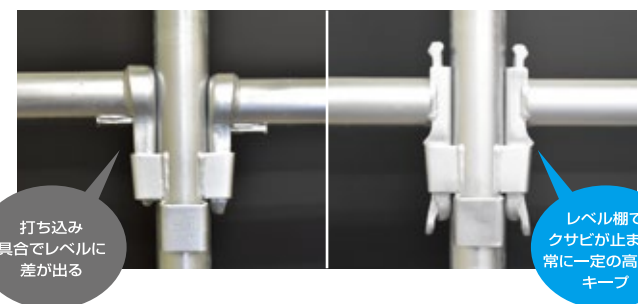


打ち込み具合でレベルに差が出る

レベル棚でクサビが止まり、常に一定の高さをキープ

■ 安全性 Safety

打ち込み忘れが目視で発見できる

外見からでは緊結状態が確認し難い従来品とは違い、WizLOCKはポケット下のペロを目視することで、打ち込み忘れが簡単に発見できます。

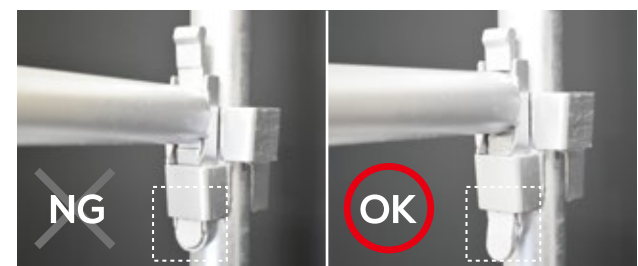

ココを見れば打ち込み状態の確認が可能

■ 耐久性 Durability

パイプがつぶれず耐用年数が高い

従来品はハンマーで直接パイプを叩くので、パイプに凹みが生じますが、WizLOCKはパイプを叩くことが無いので耐用年数が長く、安全に使用できます。




従来品

■ 安全 & 効率 Safety & efficiency

大組み・大払し対応可能




600巾本足場で500巾の外爪鋼製踏板も使用可能

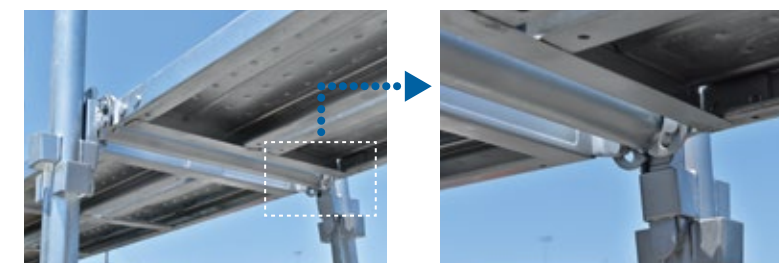


次世代足場

WizLOCK System

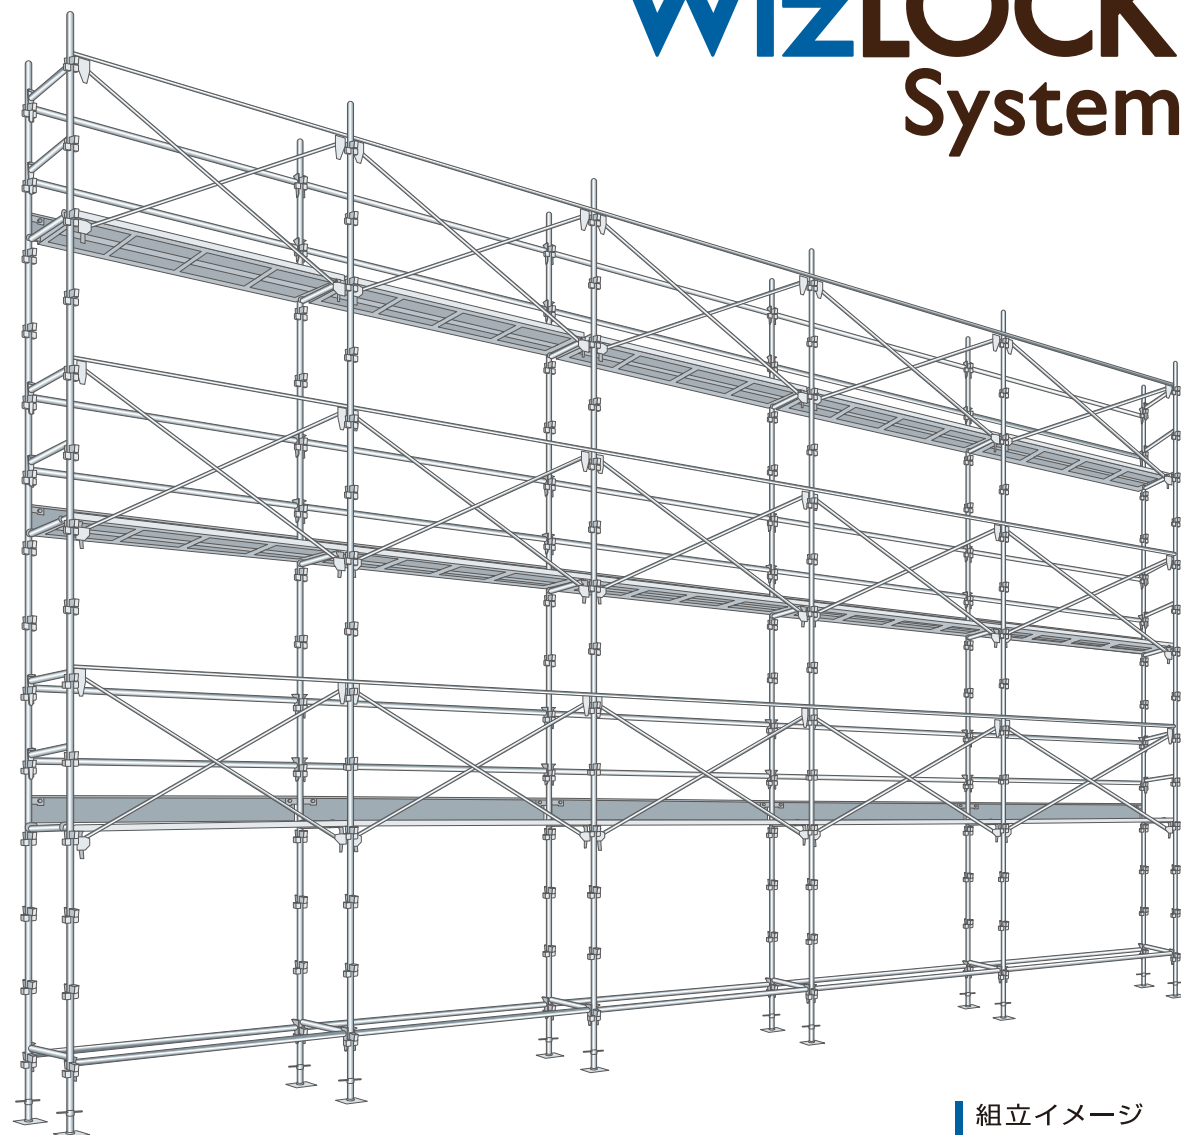

組立イメージ
(3層×5スパン使用例)


WizLOCK 水平材

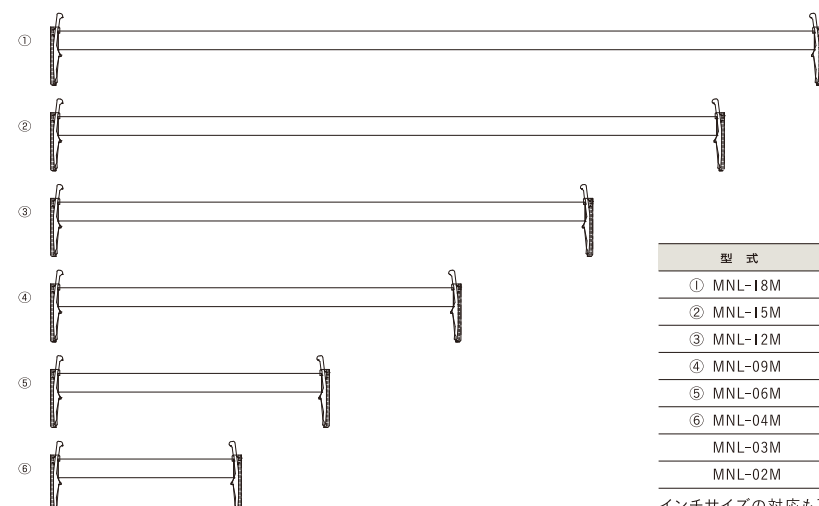

型式	サイズ(mm)他	重量(kg)
① MNL-18M	1800	4.68
② MNL-15M	1500	3.84
③ MNL-12M	1200	3.25
④ MNL-09M	900	2.65
⑤ MNL-06M	600	2.00
⑥ MNL-04M	400	1.50
MNL-03M	300	1.29
MNL-02M	200	1.08


インチサイズの対応も可能です

支柱

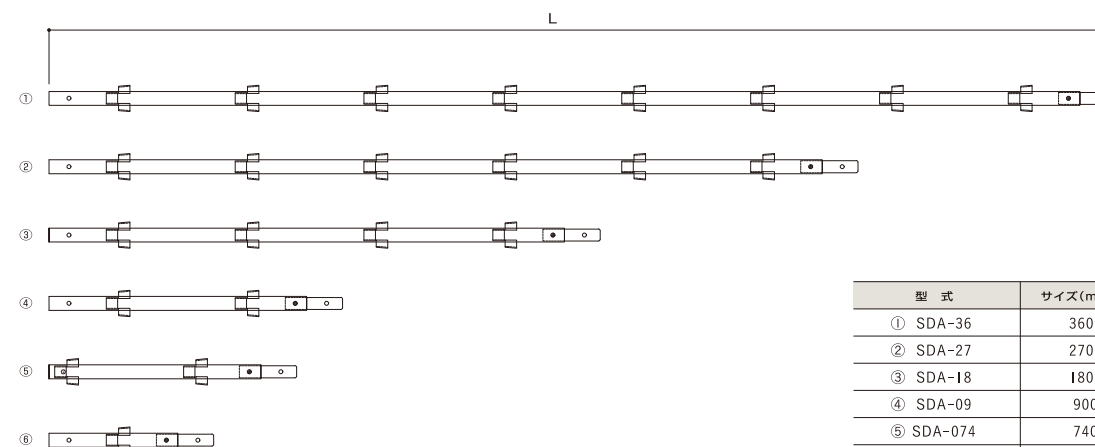


型式	サイズ(mm)他	重量(kg)
① SDA-36	3600	13.1
② SDA-27	2700	10.0
③ SDA-18	1800	6.9
④ SDA-09	900	3.7
⑤ SDA-074	740	3.3
⑥ SDA-045	450	2.2
SDA-035	350	1.3

先行手摺

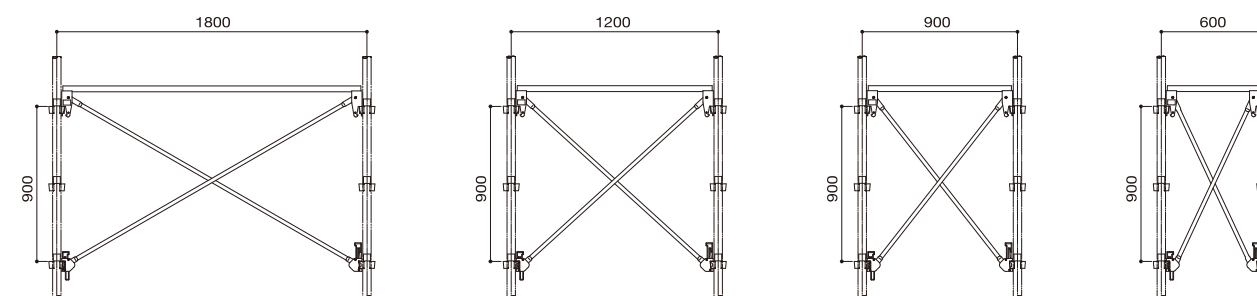


型式	サイズ(mm)他	重量(kg)
① SDSC-1800K	1800	8.5
② SDSC-1200K	1200	6.5
③ SDSC-0900K	900	5.5
④ SDSC-0600K	600	4.8

セーフティガード

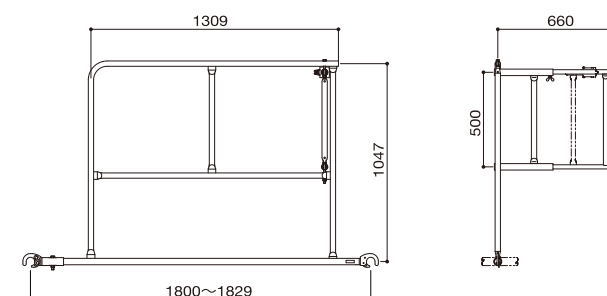

型式	サイズ(mm)他	重量(kg)
SDKS-912L	1047×1829	13.8

アルミ階段

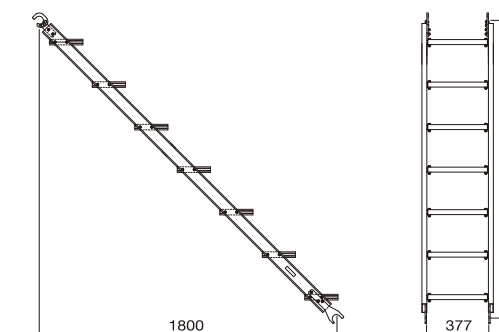

型式	材質	重量(kg)
SDHA-19	アルミ製	13.9